FLEXOMUR

ERFURT

La nueva tecnología alemana en revestimiento exterior

ANTES y DESPUÉS

Fachadas con fisuras son parte del pasado

CARACTERÍSTICAS

Ahora puede reparar, rediseñar y renovar sus paredes exteriores con un solo producto. Solo tiene que pegar y pintar, sin necesidad de enduir o revocar todo nuevamente. El novedoso sistema de ERFURT- FLEXOMUR para fachadas le brinda una solución a largo plazo para la problemática de las fisuras.

FLEXOMUR es un revestimiento no tejido compuesto por fibras sintéticas y 100% polipropileno blanco.

FUNCIONES

- Cubre y contiene las fisuras, evitando que reaparezcan.
- Impermeabiliza la superficie.
- Decora la fachada con sus diseños texturados.

Fiberglass Revestimientos

Distribuidor:

Juana Azurduy 1789 · Cap. Federal
Tel.: (+5411) 3530.1100 / 4704.0144

contacto@fiberglassrevestimientos.com
www.fiberglassrevestimientos.com

FLEXOMUR / Conociendo este novedoso producto

EN SÓLO 3 PASOS!

1

Previo a la colocación es necesario el correcto tratamiento y/o sellado de grietas y fisuras según sea el caso de la fachada a revestir.

2

a) Corte Flexomur del largo necesario sumando unos cm extras para ajustes. Vuelva a enrollar con el lado interno hacia afuera.

b) El adhesivo reforzador se aplica generosamente sobre la superficie a cubrir con la ayuda de rodillo. Distribuya luego con ayuda de una espátula dentada.

c) Coloque el revestimiento sobre el adhesivo aun fresco. Una los diversos paños a tope. Ayúdese con una espátula plástica presionando firmemente para liberar el aire.

3

Pinte sobre el revestimiento Flexomur una vez en seco. Aplique dos manos de pintura latex exterior de su preferencia.

PRESENTACIÓN

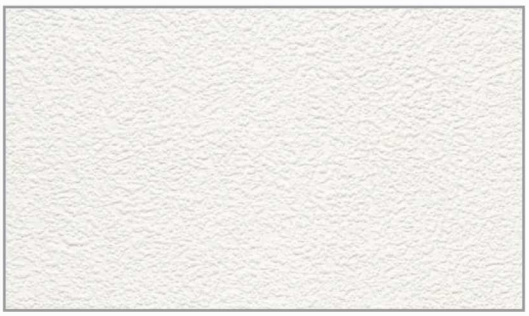

Modelo 5726

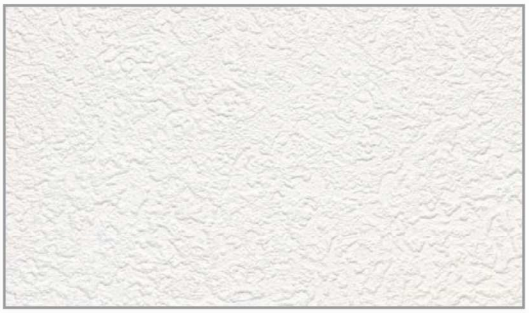

Modelo 5730

Modelo 5736

Referencias

» Peso: 170gr x m2

» Rollos de 0,71cm de ancho x 20m de largo (mods. 5730 y 5736)

» Rollo de 0,71cm de ancho x 25m de largo (mod. 5726)

VENTAJAS

- » Elástico
- » Impermeable
- » Ignífugo
- » Lavable
- » Anti Alcalino
- » Libre de PVC
- » Rápida ejecución
- » Cubre grietas
- » Resistente a golpes y roces
- » Repintable hasta 10 veces sin lijar!
- » Permite que la superficie respire
- » Evita acumulación de humedad.